ALACER MAS

Macho mandrinar

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

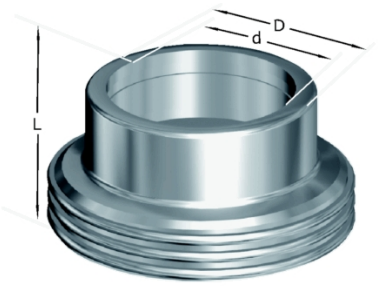

Información técnica

DN	D1	D2	E	L	Peso[kgs]
10	12.2	18	Rd 28 x 1/8"	21	0,04
15	18.2	24	Rd 34 x 1/8"	21	0,05
20	22.2	30	Rd 44 x 1/6"	24	0,09
25	28.2	35	Rd 52 x 1/6"	29	0,11
32	34.2	41	Rd 58 x 1/6"	32	0,13
40	40.2	48	Rd 65 x 1/6"	33	0,16
50	52.2	61	Rd 78 x 1/6"	35	0,22
65	70.3	79	Rd 95 x 1/6"	40	0,35
80	85.3	93	Rd 110 x 1/4"	45	0,52
100	104	114	Rd 130 x 1/4"	54	0,67
125	129	157	Rd 160 x 1/4"	46	0,99
150	154	163	Rd 190 x 1/4"	50	1,71