


## Tuerca ciega con cadena

- **Normas de fabricación:** Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Calidades:** Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
- **Protección:** Los tubos abrillantados o satinados se suministran con recubrimiento plástico
- **Acabados:** Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
- **Certificados:** Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
- **Dimensiones:** Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

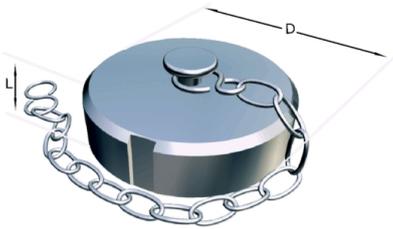

### Información técnica

DN	D	L	L1	E	Peso[kgs]
10	38	18	15	Rd 28 x 1/8"	0,12
15	44	18	15	Rd 34 x 1/8"	0,15
20	54	20	17	Rd 44 x 1/6"	0,19
25	63	21	18	Rd 52 x 1/6"	0,25
32	70	21	18	Rd 58 x 1/6"	0,29
40	78	21	18	Rd 65 x 1/6"	0,33
50	92	22	19	Rd 78 x 1/6"	0,46
65	112	25	21	Rd 95 x 1/6"	0,85
75/3 "	120	26	21	Rd 104 x 1/6"	0,90
80	127	29	25	Rd 110 x 1/4"	1,11
100	148	31	26	Rd 130 x 1/4"	1,53
125	178	35	30	Rd 160 x 1/4"	2,12
150	210	40	34	Rd 190 x 1/4"	3,05