


Profil en U

Finitions : Finition laminée à chaud sur demande dépolie, satinée ou polie selon les normes ASTM, DIN-17440/17441 et EN-10088/2

Longueurs : Longueurs de 6 mètres

Tolérances : Tolérances selon DIN-1025

Applications : Appliqué en chaudronnerie, menuiserie métallique, composants de machines agroalimentaires, constructions métalliques, etc.

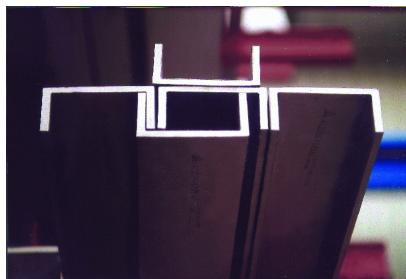

Information technique

| Medidas (mm.) | Peso | CALIDAD | AISI | | |
|---------------|---------|---------|------|-----|------|
| A B C | Kg/mts. | 304 | 304L | 316 | 316L |
| 20 x 10 x 3 | 0.82 | * | | * | |
| 30 x 15 x 4 | 1.78 | * | | * | |
| 40 x 20 x 3 | 1.8 | x | | x | |
| 40 x 20 x 4 | 2.3 | x | | x | |
| 50 x 25 x 3 | 2.28 | x | | x | |
| 60 x 30 x 6 | 5.1 | x | | x | |
| 80 x 40 x 4 | 4.9 | | | x | |
| 80 x 40 x 5 | 5.9 | x | | x | |
| 80 x 40 x 6 | 7.06 | x | | x | |
| 100 x 50 x 4 | 6.1 | * | | | |
| 100 x 50 x 5 | 7.65 | x | | x | |
| 100 x 50 x 6 | 8.9 | x | | x | |
| 120 x 60 x 6 | 10.9 | x | | x | |
| 130 x 65 x 7 | 11.9 | x | | x | |
| 140 x 70 x 7 | 14.9 | x | | x | |
| 150 x 75 x 6 | 13.8 | x | | | |
| 150 x 75 x 9 | 20 | x | | * | |
| 160 x 80 x 6 | 14,8, | x | | | |
| 160 x 80 x 8 | 19.4 | x | | * | |

| | | | | |
|----------------|------|---|--|---|
| 180 x 90 x 8 | 19.5 | x | | |
| 180 x 90 x 9 | 24.6 | x | | |
| 200 x 100 x 6 | 18.7 | * | | * |
| 200 x 100 x 8 | 24.6 | * | | |
| 200 x 100 x 10 | 30 | * | | * |