ALACER MAS

écrou borgne avec chaîne

- **Normes de fabrication :** Tubes ronds millimétriques fabriqués selon DIN-11850, SMS 3008 et ASTM A-270 - EN 10217-7
- **Nuances :** Nuances austénitiques types 304-L, 316-L
- **Protection :** Les tubes polis ou satinés sont fournis avec un revêtement plastique
- **Finitions :** Finition avec rugosité selon normes en surface et soudure adaptée à l'industrie agroalimentaire. Nous avons des tuyaux en finitions intérieures et/ou extérieures mates et polies.
- **Certificats :** Nous fournissons si nécessaire des certificats de produits, selon la norme suivante : EN 10204/3.1.B ou DIN 50049.
- **Dimensions :** Fabriqué dans des diamètres de 12 mm à 154 mm. Épaisseurs de paroi de 1 à 2 mm

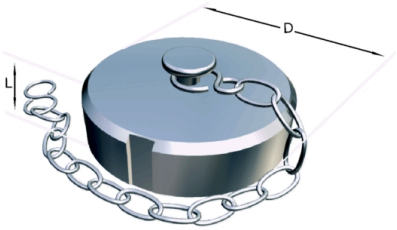

Information technique

DN	D	L	L1	E	Peso[kgs]
10	38	18	15	Rd 28 x 1/8"	0,12
15	44	18	15	Rd 34 x 1/8"	0,15
20	54	20	17	Rd 44 x 1/6"	0,19
25	63	21	18	Rd 52 x 1/6"	0,25
32	70	21	18	Rd 58 x 1/6"	0,29
40	78	21	18	Rd 65 x 1/6"	0,33
50	92	22	19	Rd 78 x 1/6"	0,46
65	112	25	21	Rd 95 x 1/6"	0,85
75/3 "	120	26	21	Rd 104 x 1/6"	0,90
80	127	29	25	Rd 110 x 1/4"	1,11
100	148	31	26	Rd 130 x 1/4"	1,53
125	178	35	30	Rd 160 x 1/4"	2,12
150	210	40	34	Rd 190 x 1/4"	3,05