


Brida subjecció horitzontal

Brida subjecció horitzontal HH-400-2S

Brides de subjecció ràpida en acer inoxidable. Resistent a la corrosió i a altes temperatures, amb reblons d'acer inoxidable, superfícies llises i sense rebaves mitjançant poliment elèctric.

Empunyadura de plàstic de forma ergonòmica.

Image not found or type unknown

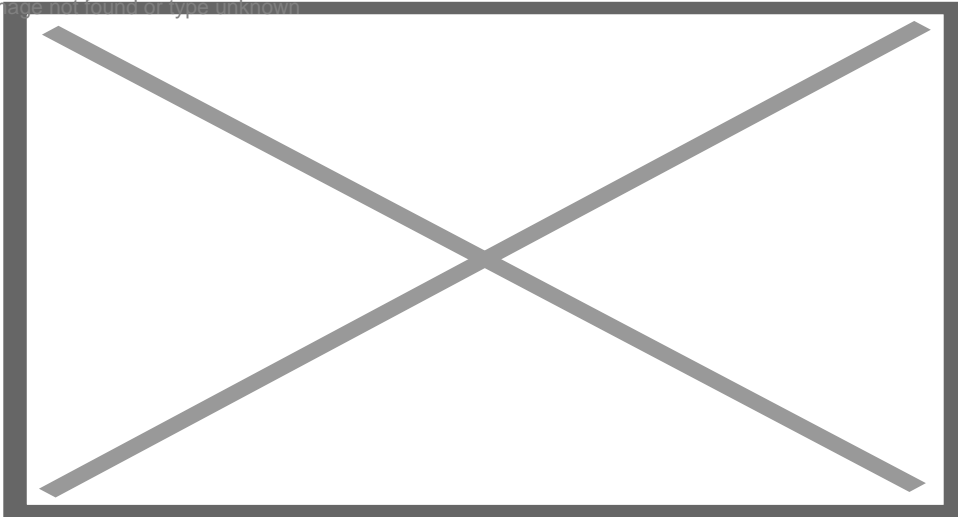

Informació tècnica

Elementos standard		Dimensiones principales													Fuerza de fijación	Peso
Código	Modelo	b1	b2	b3	d1	d2	l1	l2	m1	m2	m3	r	FH [N]	g		
1801130217USS	HH-400-2S	37	39.5	6.5	M6	5.5	163	96	26	28.5	5.5	59	1000	202		