# Brida sujeción con cierre de tracción

**Brida sujeción con cierre de tracción**

Brida de sujeción con cierre de tracción en acero inoxidable. Resistente a la corrosión y a altas temperaturas, superficies lisas y sin rebabas, remaches en acero inoxidable, empuñadura de plástico de forma ergonómica.

Image not found or type unknown

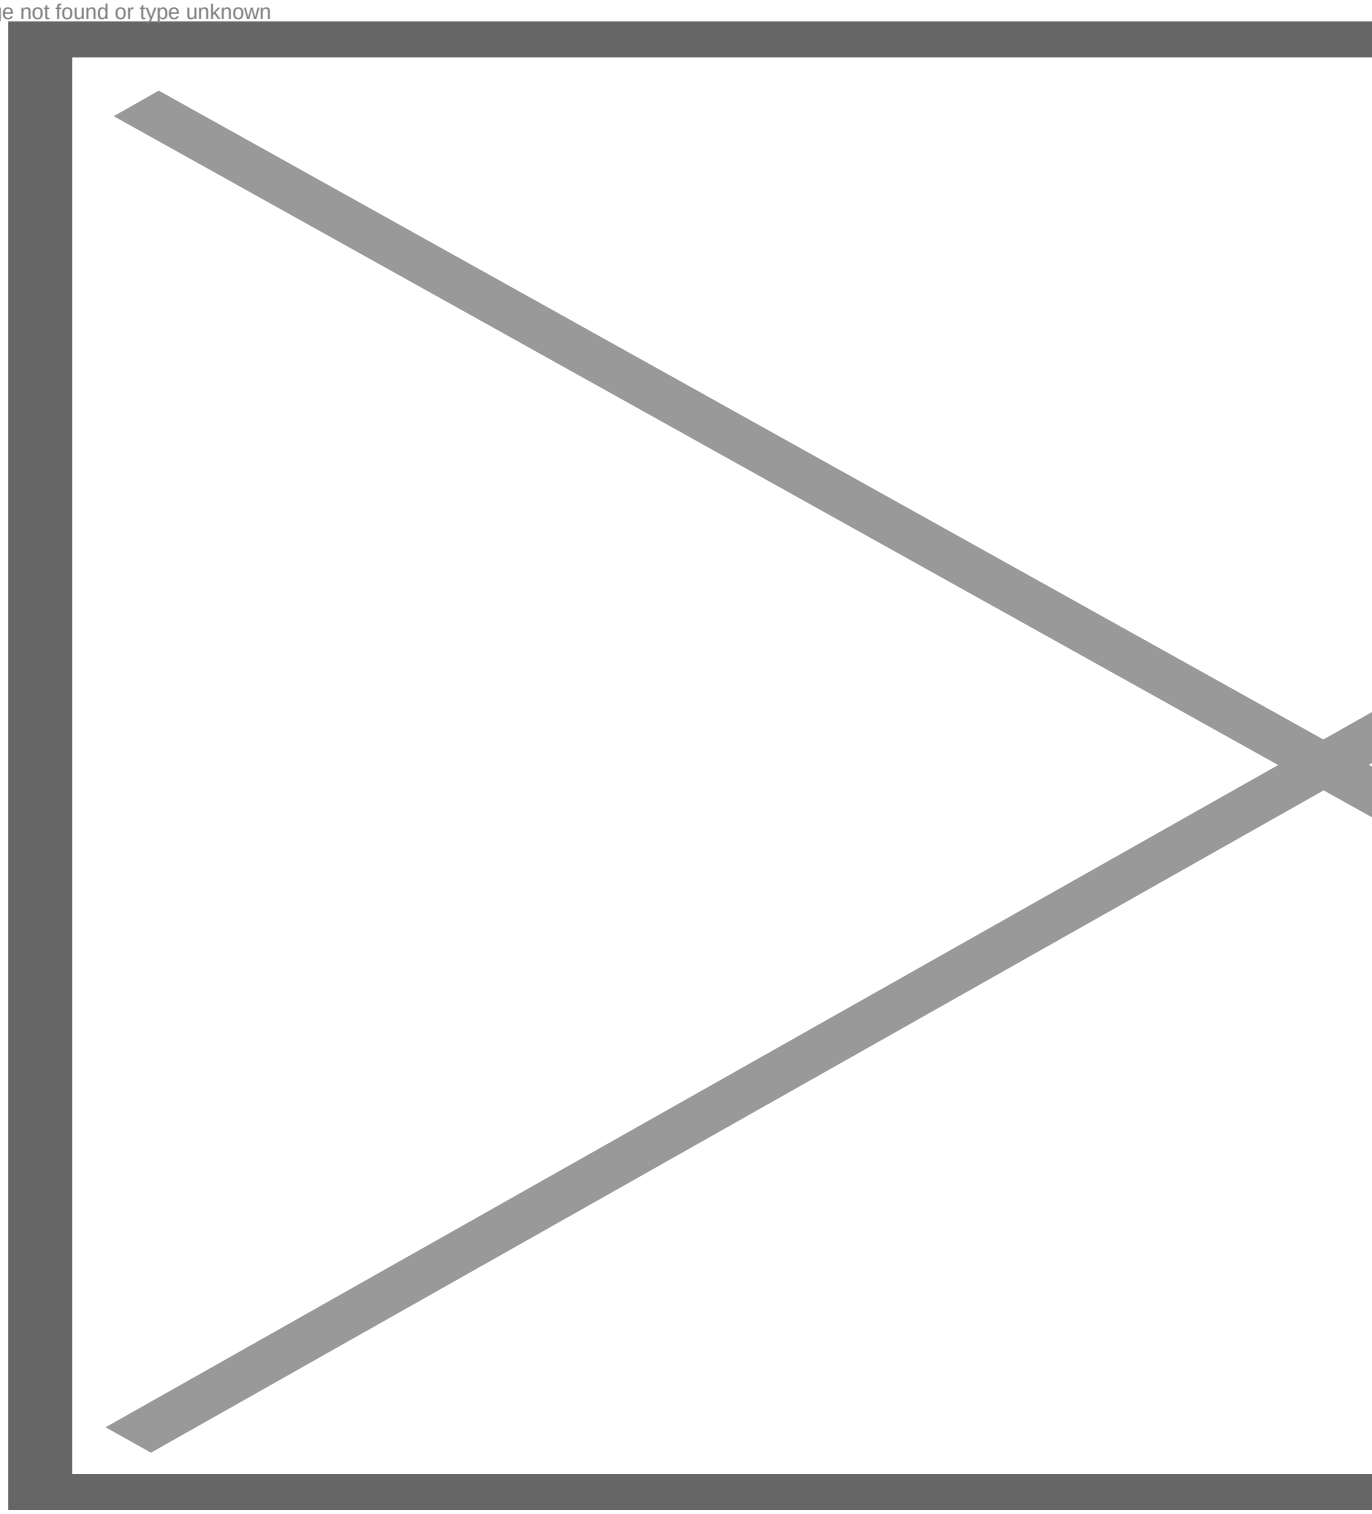

## Información técnica

| Elementos standard | | Dimensiones principales | | | | | | | | | | | | | Émbolo | Amplitud ajustable | Fuerza de fijación | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Código** | **Descripción** | **a** | **b1** | **b2** | **b3** | **b4** | **b5** | **d1** | **d2** | **h1 ?** | **l1 ?** | **m4** | **m5** | **s** | **w1** | **w2 ?** | | **g** |
| 1801130323MSS | FA 100-2S | 12 | 26 | 28 | 19 | 20 | 13 | M4 | 4.2 | 28.5 | 105 | 4 | 10 | 2 | 25 | 11 | 1600 | 85 |
| 1801130331SS | FA 200-2S | 16.5 | 39.5 | 44.5 | 25.5 | 25.3 | 17 | M5 | 6.7 | 56.5 | 164 | 5.5 | 14.3 | 3 | 48 | 13 | 3200 | 250 |
| 1801130341SS | FA 300-2S | 23.8 | 60.5 | 54 | 44.5 | 38 | 30 | M8 | 8.5 | 71.5 | 222.5 | 9.5 | 19 | 4 | 58 | 26 | 7000 | 600 |