


sim. ISO 15481 - **DIN 7504 N H**

Tornillo autoperforante

Forma N - cabeza cilíndrica e impronta H (Phillips)

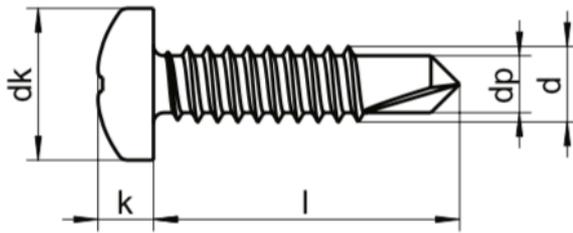

dp	2,3	2,8	3,1	3,6	4,1
dk max	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5
k max.	2,2	2,6	2,8	3,05	3,55
⊕	P 1	P 2	P 2	P 2	P 2
Long. / Ø	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8
9,5 (3/8")	▲	▲			
13 (1/2")	▲	▲	▲	▲	▲
16 (5/8")		▲	▲	▲	▲
19 (3/4")		▲	▲	▲	▲
22 (7/8")		▲	▲	▲	▲
25 (1")		▲	▲	▲	▲
32 (1 1/4")			▲	▲	▲
38 (1 1/2")			▲	▲	▲
45 (1 3/4")					▲
50 (2")					▲
60 (2 3/8")					▲
70 (2 3/4")					▲
UV	1000	1000	1000	500	200

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | UV: Unidad de venta | Todas las medidas en mm | Otras dimensiones bajo pedido

Ejemplo Art.-Nr.: 7504-2-4,2X38N DIN 7504 - A2 - Ø 4,2mm - l = 38mm - Forma N - Phillips

Se debe tener en cuenta que los tornillos autoperforantes en acero inoxidable son adecuados para ser usados en aluminio y laminas finas de acero inox. Los tornillos autoperforantes de cabeza cilíndrica también están disponibles en A4 y en otras dimensiones. Los tornillos cilíndricos con impronta TX aparecen como WS 9166 en este catálogo.