


sim. ISO 15482 - **DIN 7504 P H**

## Tornillo autoperforante

Forma P - cabeza avellanada e impronta H (Phillips)

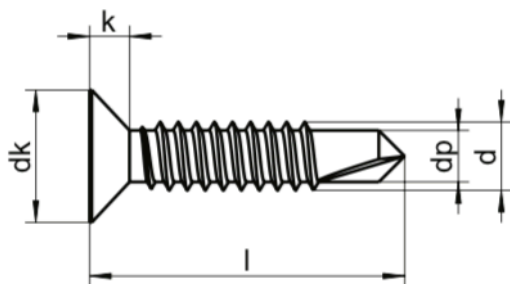

dp	3,1	3,6	4,1
dk max.	7,5	8,1	9,5
k max.	2,3	2,5	3,0
⊕	P 2	P 2	P 2
<b>Long. / Ø</b>	<b>ST3,9</b>	<b>ST4,2</b>	<b>ST4,8</b>
13 (1/2")	▲	▲	▲
16 (5/8")	▲	▲	▲
19 (3/4")	▲	▲	▲
22 (7/8")	▲	▲	▲
25 (1")	▲	▲	▲
32 (1 1/4")	▲	▲	▲
38 (1 1/2")	▲	▲	▲
45 (1 3/4")	▲	▲	▲
50 (2")	▲	▲	▲
<b>UV</b>	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	500 ≥ 32 200

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | UV: Unidad de venta | Todas las medidas en mm | Otras dimensiones bajo pedido

Ejemplo Art.-Nr.: 7504-2-4,2X38P DIN 7504 - A2 - Ø 4,2mm - l = 38mm - Forma P - Phillips

Se debe tener en cuenta que los tornillos autoperforantes en acero inoxidable son adecuados para ser usados en aluminio y laminas finas de acero inox. Los tornillos autoperforantes de cabeza avellanada también están disponibles en A4 y en otras dimensiones. Los tornillos avellanados con impronta TX aparecen como WS 9167 en este catálogo.