DIN 934 - sim. ISO 4032
Tuercas hexagonales

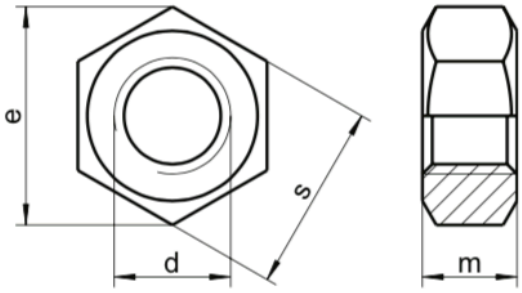

d	m min.	s	e	⬢	Grado	UV
M1,4	0,95	3	3,28	3	▲●	1000
M1,6	1,05	3,2	3,41	3,2	▲●	1000
M1,7	1,15	3,5	3,82	3,5	▲●	1000
M2	1,35	4	4,32	4	▲●	1000
M2,3	1,55	4,5	4,88	4,5	▲●	1000
M2,5	1,75	5	5,45	5	▲●	1000
M2,6	1,75	5	5,45	5	▲●	1000
M3	2,15	5,5	6,01	5,5	▲●	1000
M3,5	2,55	6	6,58	6	▲●	1000
M4	2,90	7	7,66	7	▲●	1000
M5	3,70	8	8,79	8	▲●	1000
M6	4,70	10	11,05	10	▲●	500
M7	5,20	11	12,12	11	▲●	500
M8	6,14	13	14,38	13	▲●	200
M10	7,64	17	18,90	17	▲●	100
M12	9,64	19	21,10	19	▲●	100
M14	10,30	22	24,49	22	▲●	100
M16	12,30	24	26,75	24	▲●	50
M18	14,30	27	29,56	27	▲●	50
M20	14,90	30	32,95	30	▲●	50
M22	16,90	32	35,03	32	▲●	25
M24	17,70	36	39,55	36	▲●	25
M27	20,70	41	45,20	41	▲●	25
M30	22,70	46	50,85	46	▲●	25
M33	24,70	50	55,37	50	▲●	10
M36	27,40	55	60,79	55	▲●	10
M39	29,40	60	66,44	60	▲●	10
M42	32,40	65	71,30	65	▲●	10
M45	34,40	70	76,95	70	▲●	5
M48	36,40	75	82,60	75	▲●	5
M52	40,40	80	88,25	80	▲●	1
M60	46,40	90	99,21	90	▲●	1
M64	49,10	95	104,86	95	▲●	1

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | UV: Unidad de venta | Todas las medidas en mm | Otras dimensiones bajo pedido
Ejemplo Art.-Nr.: 934-2-10 DIN 934 - A2 - M10

Tuercas hexagonales DIN 934 con paso fino, rosca izquierda y derecha, UNC, con AD2000-W2 y fabricados con materiales especiales se pueden encontrar en las siguientes páginas. Tengase en cuenta que el DIN 934 hasta M24 se entrega como estandar en A2-70 y A4-80. El inoxidable A2-80 se puede encontrar en una de las páginas siguientes. Tuercas hexagonales con diferentes medidas de llave según ISO 4032 también se encuentran en las siguientes páginas.