



sim. ISO 7046 - **DIN 965 Z**
Tornillo cabeza avellanada plana
 con impronta en cruz Z (Pozidrive)

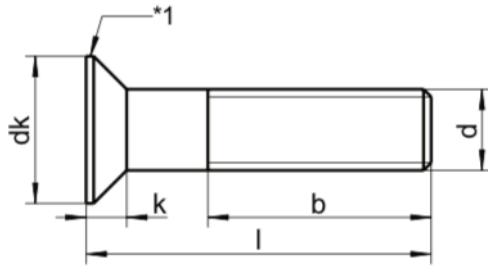

| dk | 3,0 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 7,5 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 |
|-----------|------|------|------|------|------------------------------------|--------------------|--------------------|------|-------------------|
| k | 0,96 | 1,20 | 1,50 | 1,65 | 2,20 | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
| b min. | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | 40 |
| ⊕ | Z 0 | Z 1 | Z 1 | Z 1 | Z 2 | Z 2 | Z 3 | Z 4 | Z 4 |
| Long. / Ø | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| 3 | ▲● | ▲● | | | | | | | |
| 4 | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | | | | | |
| 5 | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | | | | |
| 6 | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | | | |
| 8 | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | | |
| 10 | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | | |
| 12 | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | |
| 14 | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | |
| 16 | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | |
| 18 | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | |
| 20 | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 22 | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 25 | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 30 | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 35 | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 40 | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 45 | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 50 | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 55 | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 60 | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 65 | | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 70 | | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 75 | | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 80 | | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 85 | | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 90 | | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 95 | | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| 100 | | | | | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● | ▲● |
| UV | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 ≥ 25 500 ≥ 70 200 | 500 ≥ 25 200 | 200 ≥ 35 100 | 100 | 100 ≥ 70 50 |

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | UV: Unidad de venta | Todas las medidas en mm | Otras dimensiones bajo pedido
 Ejemplo Art.-Nr.: 965-2-8X40Z DIN 965 - A2 - M8 - l = 40mm - Pozidrive - *1: borde redondeado o aplanado

Los tornillos avellanados con impronta en cruz DIN 965 también están disponibles como microtornillos. En este catálogo, los tornillos avellanados ranurados aparecen como DIN 963, los avellanados Allen como DIN 7991, con impronta TX como WS 9470 y WS 9475, y como tornillo de seguridad con impronta TX y PIN como WS 9482.