


Tornilo cabeza martillo 28/15

para perfiles 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 y 26/18

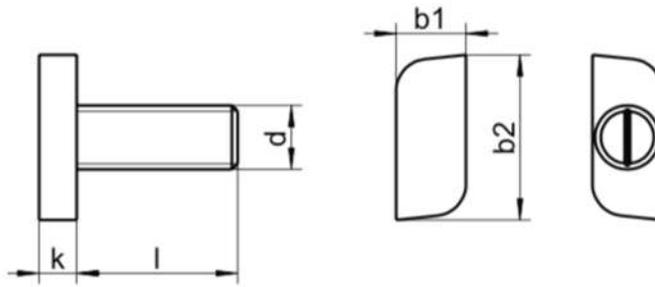

| | | |
|------------------|------------|------------|
| b1 max. | 10,1 | 10,1 |
| b2 | 22,8 | 22,8 |
| k | 4 | 5 |
| Long. / Ø | M8 | M10 |
| 20 | ▲ ● | ▲ ● |
| 25 | ▲ ● | ▲ ● |
| 30 | ▲ ● | ▲ ● |
| 35 | ▲ ● | ▲ ● |
| 40 | ▲ ● | ▲ ● |
| 45 | ▲ ● | ▲ ● |
| 50 | ▲ ● | ▲ ● |
| 55 | ▲ ● | ▲ ● |
| 60 | ▲ ● | ▲ ● |
| UV | 100 | 100 |

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | UV: Unidad de venta | Todas las medidas en mm | Otras dimensiones bajo pedido

Ejemplo Art.-Nr.: 9415-2-8X40 WS 9415 - A2 - M8 - l = 40mm

Bajo demanda suministramos tuerca cabeza martillo y accesorios como también otras medidas. Encontrará otros tornillos cabeza martillo bajo DIN 186, WS9400, WS9405, WS9416 y WS9420 de este catálogo. Tornillos cabeza martillo tipo 50/30 para perfiles 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 y 486 se encuentran como WS 9400 y Tipo 20/12 para perfil 20/12 como WS 9420 bajo demanda.