ALACER MAS

Conexión Clamp Completa

Normas de fabricación: Tubos redondos milimétricos fabricados según DIN-11850, SMS 3008 y ASTM A-270 - EN 10217-7
Calidades: Calidades austeníticas tipos 304-L, 316-L
Protección: Los tubos abrillantados o satinados se suministras con recubrimiento plástico
Acabados: Acabado con rugosidades según normas en la superficie y la soldadura aptas para la industria alimentaria. Disponemos de tubería en acabados, mate y abrillantada interior y/o exterior
Certificados: Proporcionamos certificados del producto si se requieren, de acuerdo al estándar siguiente: EN 10204/3.1.B o DIN 50049.
Dimensiones: Fabricados en diámetros de 12 mm a 154 mm. Espesores de pared de 1 a 2 mm

Image not found or type unknown

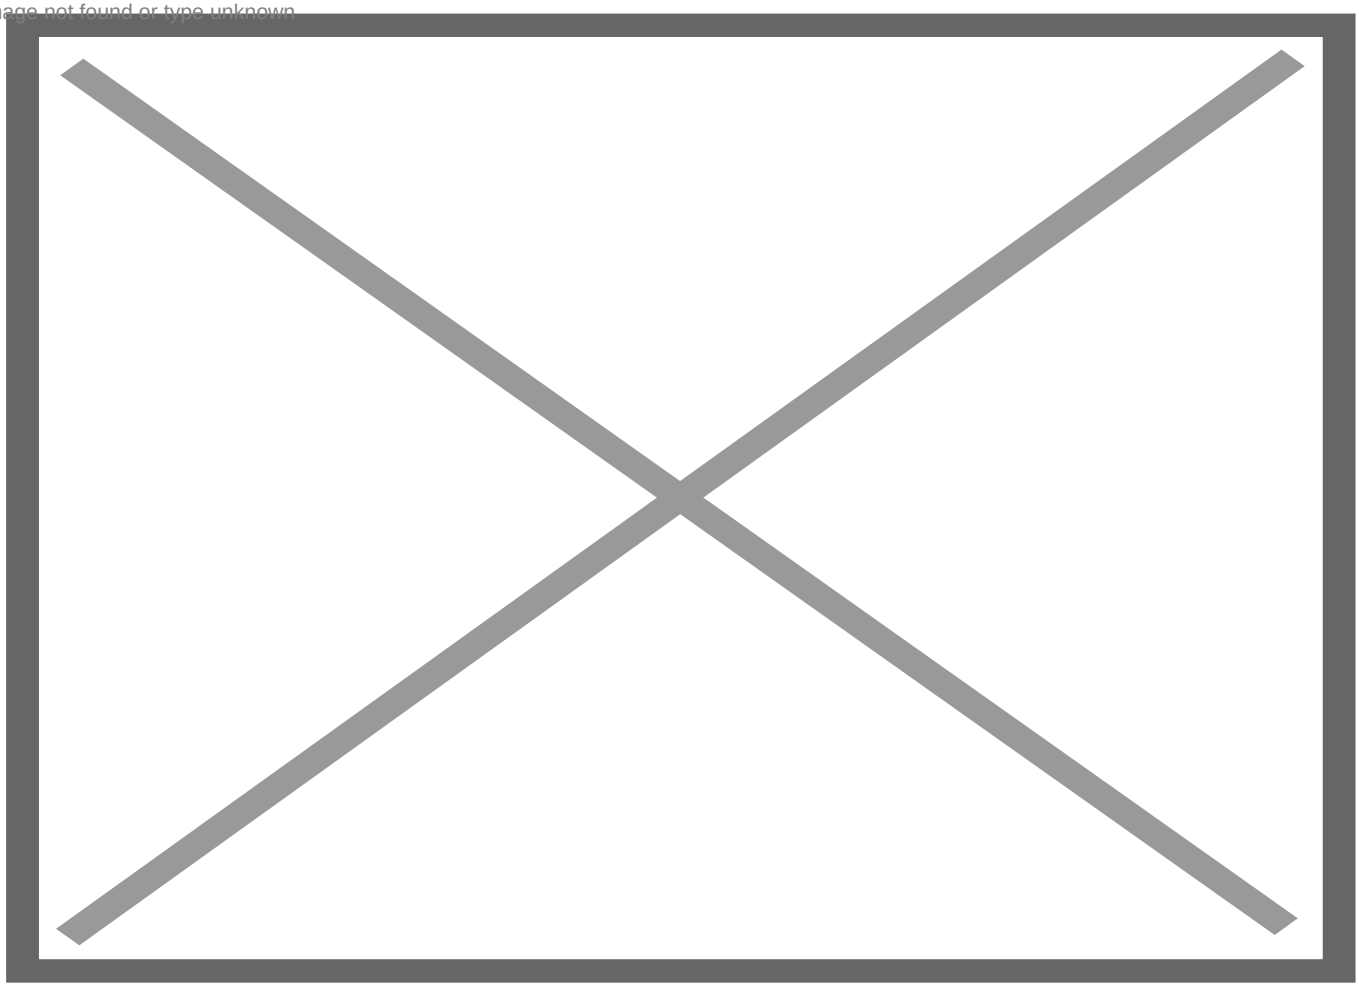

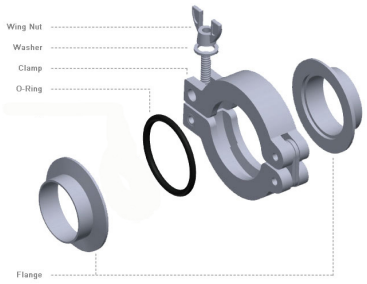
Wing Nut
Washer
Clamp
O-Ring
Flange