


Volante de seguridad VLS.S-p-INOX

Volantes de seguridad con lóbulos, con tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, con asiento para llave de seguridad antivándalos. Resistentes a disolvetes, aceites, grasas y otros agentes químicos

Acceso catálogo



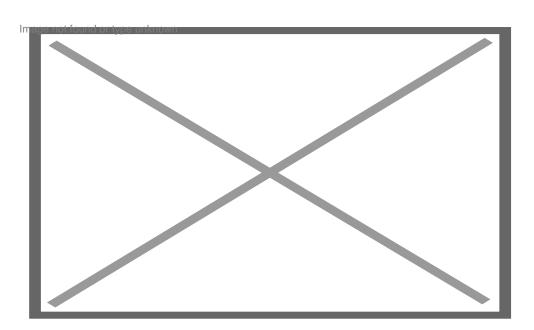

Información técnica

Elementos standard			Dimensiones principales					Espárrago roscado		Peso
Código	Código	Descripción	D	L	11	ď	1 12	d 6g	ı	g
	76621*	VLS.55 S-p-M10x20-INOX	55	33	32	2 19	9 15	M10	20	44
	76625*	VLS.55 S-p-M10x40-INOX	55	33	32	2 19	9 15	M10	40	52

