


VB.639 S-INOX

- Technopolymère spécial renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate. Résistant aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
- Insert en acier inoxydable AISI-303 avec trou fileté traversant.
- Ce volant à trois bras a été conçu pour les travaux lourds où l'utilisation d'un marteau en plastique est recommandée pour obtenir le verrouillage le plus puissant.

[Accès aux catalogues](#)

Image not found or type unknown

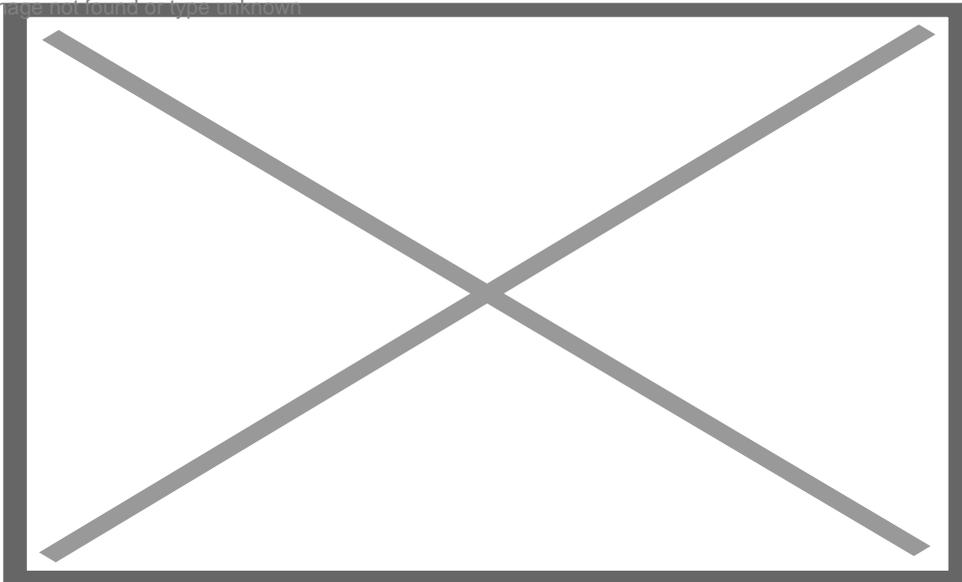

Information technique

Elementos standard		Descripción	Dimenciones principales				Agujero de montaje		C#	L#	Peso
Código	Código		D	L	d1	d3	I1	d 6H	h [Nm][J]	g	
4431065638	65638	VB.639/63 S-M8-INOX	63	28	26	18	25	M8	15 30	7 49	

4431065678	65678	VB.639/80 S-M10-INOX	80	35322130	M10	17 80	6	61
4431065708	65708	VB.639/100 S-M12-INOX	100	42362536	M12	20 110	8	97
4431065748	65748	VB.639/130 S-M16-INOX	130	47432940	M16	22 135	9	164