


sim. ISO 7049 - **DIN 7981 H**
Tornillo rosca chapa cilíndrico
 con punta e impronta H (Phillips)

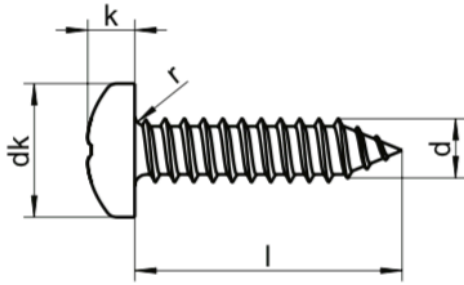

dk	4,2	5,6	6,9	7,5	8,2	9,5	10,8	12,5
k min.	1,55	1,95	2,35	2,55	2,75	3,25	3,65	4,25
k max.	1,80	2,20	2,60	2,80	3,05	3,55	3,95	4,55
r max.	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
⊕	P 1	P 1	P 2	P 2	P 2	P 2	P 3	P 3
Long. / Ø	ST2,2	ST2,9	ST3,5	ST3,9	ST4,2	ST4,8	ST5,5	ST6,3
4,5 (1/6")	▲ ●							
6,5 (1/4")	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●			
9,5 (3/8")	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	
13 (1/2")	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
16 (5/8")	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
19 (3/4")	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
22 (7/8")	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
25 (1")	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
32 (1 1/4")	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
38 (1 1/2")		▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
45 (1 3/4")			▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
50 (2")			▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
55 (2 1/8")			▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
60 (2 3/8")			▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
70 (2 3/4")			▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
80 (3 1/8")				▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
90 (3 1/2")					▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
100 (4")					▲ ●	▲ ●	▲ ●	▲ ●
120 (4 3/4")						▲ ●	▲ ●	▲ ●
UV	1000	1000	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500	1000 ≥ 32 500 ≥ 50 200	1000 ≥ 22 500 ≥ 32 200	500 ≥ 32 100	200 ≥ 32 100

■ A1 / ▲ A2 / ● A4 | UV: Unidad de venta | Todas las medidas en mm | Otras dimensiones bajo pedido
 Ejemplo Art.-Nr.: 7981-2-4,2X38 DIN 7981 - A2 - Ø 4,2mm - l = 38mm - Phillips

Bajo demanda suministramos tornillos rosca chapa del DIN 7981 con entrada de rosca cortante forma SB. También se suministran diferentes recubrimientos y cabezas lacadas si así lo solicita. Encontrará rosca chapa cabeza cilíndrica con impronta TX bajo WS 9477, con cabeza envolvente para tapón bajo WS 9235, con arandela de poliamida bajo WS 9220 y de seguridad TX+PIN bajo WS 9485 de este catálogo.